



Conception et fabrication
de chaudières biomasse et
générateurs air chaud



GENERATEUR D'AIR CHAUD C

**Le générateur d'air chaud C est spécialement conçu pour
brûler copeaux, sciure et chutes de bois
Jusqu'à 30 % d'humidité**

Générateur C

Construction : lourde et robuste (double parois)
Cuve intérieure en INOX 5 mm
Remplissage : par le dessus
Descendrage : manuel
Dépression à respecter : 2,5 Pa ou mm CE
Sortie fumée : Ø180





Z A " Les Beluzes" 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU

Tél : 04 77 78 52 02

contact@syge.fr

SARL au capital de 20 000 € siret : 493 967 251 00023 TVA : FR 76 493967251 APE : 3320 A RM : 21

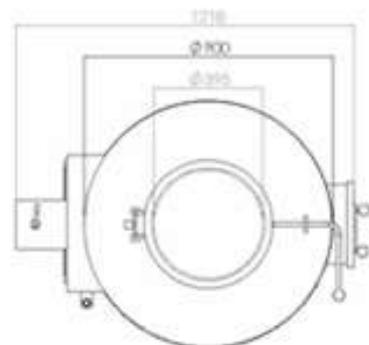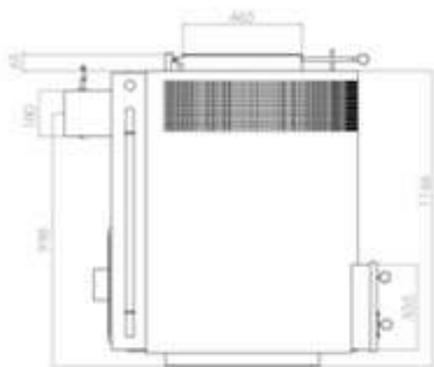

Moteur : 220 mono ou tri avec protection thermique
Réglage des températures par aistat
Puissance calorifique : 17 à 29 kw/h
Débit d'air : 3500 m³
Volume approximatif chauffé : 650 m³